


Sperrtüren einflügelig

Brandschutzelemente aus Holz

Wir haben uns besonders spezialisiert auf Brand- und Rauchschutztüren aus Holz und Glas, die wir als Sperr- und Rahmentüren fertigen. Auf Wunsch rüsten wir unsere Sperrtüren mit profilierten Aufdopplungen aus. Da sich so die alte Bauweise von Türen optisch nachbilden lässt, können wir unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards auch im Bereich des Denkmalschutzes individuelle Maßanfertigungen gewährleisten.

Aufgrund der Vielfalt verschiedener Holzarten können unsere Kunden aus einer umfassenden Produktpalette wählen. Dabei werden wir mit jeder einzelnen unserer individuell gefertigten Brandschutztüren aus Holz und Glas unserem Anspruch gerecht, komplexe Lösungen am Bau zu bieten und höchste Qualität zu liefern.

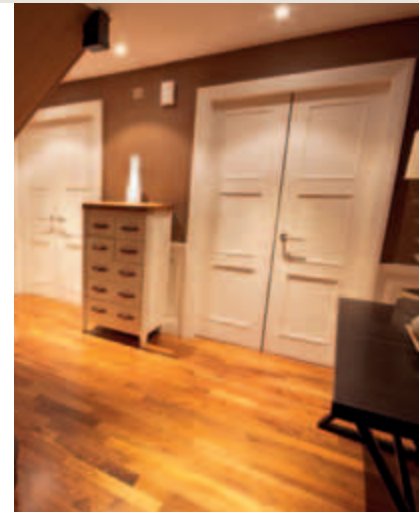

Sperrtüren einflügelig		Standard	mit Oberlicht	mit Oberblende	mit Seitenteil/-en	mit Oberlicht/-blende und Seitenteil/-en
T 30-1-FSA						
SFD S50						
SFD S70						
Größe (BRM) für T 30-1-FSA	Breite Höhe	625-1400 1750-2800	625-1400 1750-3500	625-1400 1750-3500	1165-3400 1750-2800	1165-3400 1750-3500
Größe (BRM) für RS 1* oder T30-1-RS-FSA	Breite Höhe	625-1400 1750-2505	625-1400 1750-3500	625-1400 1750-3500	1165-3400 1750-2505	1165-3400 1750-3500
Stahleckzarge, -umfassungszarge		Typ 1.0.1	Typ 1.1.1	Typ 1.2.1	Typ -	Typ -
Holzfutter, Blockzarge		1.0.2	-	1.2.2	1.3.2	-
Stockzarge, Blendrahmen		1.0.3	1.1.3	1.2.3	1.3.3	1.4.3
Schallschutz I Rw, P 32 dB		•	•	•	•	•
Schallschutz II Rw, P 37 dB		o	o	o	o	o
Schallschutz III Rw, P 43 dB 1)		+			+	+
Einbruchhemmung WK 1						
Einbruchhemmung WK 2		+				
Einbruchhemmung WK 3						
Klimakategorie II/B		•	•	•	•	•
Klimakategorie III/C						
Beanspruchungsgruppe S/3		•	•	•		
Beanspruchungsgruppe E/4		+	+	+		

Modellübersicht

Sperrtüren zweiflügelig

Unsere Sperrtürelemente sind zugelassen zum Einbau in die Brandschutzverglasung Z-1914-1234. Somit sind Elementgrößen bis 5m Höhe und unbegrenzter Länge lieferbar.



Sperrtüren zweiflügelig

Standard

mit Oberlicht

mit Oberblende


mit Seitenteil/-en

mit Oberlicht/-blende und Seitenteil/-en

T 30-2-FSA

SFD S50

SFD S70

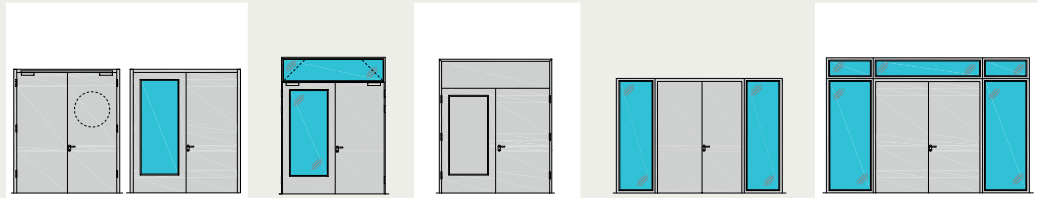

Größe (BRM) für T 30-2-FSA	Breite	1375-2500	1375-2500	1375-2500	1915-4500	1915-4500
	Höhe	1750-2800	1750-3500	1750-3500	1750-2800	1750-3500
Größe (BRM) für RS2* oder T30-2-RS-FSA	Breite	1375-2500	1375-2500	1375-2500	1915-4500	1915-4500
	Höhe	1750-2800	1750-3500	1750-3500	1750-2800	1750-3500

Stahleckzarge, -umfassungszarge



Typ
2.0.1

Typ
2.1.1

Typ
2.2.1

Typ
-

Typ
-

Holzfutter, Blockzarge



2.0.2

-

2.2.2

2.3.2

-

Stockzarge, Blendrahmen



2.0.3

2.1.3

2.2.3

2.3.3

2.4.3

Schallschutz I Rw, P 32 dB

•

•

•

•

•

Schallschutz II Rw, P 37 dB

Schallschutz III Rw, P 43 dB 1)

Einbruchhemmung WK 1

Einbruchhemmung WK 2

Einbruchhemmung WK 3

Klimakategorie II/B

•

•

•

•

•

Klimakategorie III/C

Beanspruchungsgruppe S/3

•

•

•

Beanspruchungsgruppe E/4

+

+

+

Die Typbezeichnung setzt sich aus 3 Ziffern zusammen:

1. ein- oder zweiflügelig 2. Zusammensetzung aus Oberlicht, -blende oder/und Seitenteil 3. Auswahl Zarge

• Standardausführung + wahlweise Ausführung o ohne Prüfung

1) nicht in Verbindung mit WK 1, 2 oder 3 möglich

* Prüfzeugnis Rauchschutz: P-281 32840-ift

Alle Türtypen können mit oder ohne transparente bzw. nichttransparente Füllung geliefert werden.

Die Türblätter sind gefälzt und stumpf erhältlich.