

## CLASSIC IV 68

Das bewährte Holzfenster mit einer Bautiefe von 68 mm ist ideal für die Renovierung. Die Ausstattungen erfüllen die aktuellen Anforderungen.

### QUALITÄTSMERKMALE

- › Hochwertiges Holzfenster aus 3-fach-schicht-verleimten Hölzern mit durchgehenden Decklagen
- › Allseitige Grundierung (6-seitig) mit Farbaufbau in 3 Schichten
- › Langlebige Oberfläche mit brillanten Farben und Lasuren
- › Doppelt umlaufende Flügeldichtung
- › Vorgesetzte thermisch getrennte Aluminium-Regenschutzschiene
- › Marken-Sicherheitsbeschläge der Firma Roto
- › ift-zertifizierte, verschraubte Rahmen- /Flügel-Eckverbindungen

### BAUTIEFE

- › 68 mm

### VERGLASUNG

- › 2-fach; (maximale Glasstärke 32 mm)
- ›  $U_w$  Bestwert 1.0 W/m<sup>2</sup>K bei  $U_g$  Bestwert 0,8

### HOLZARTEN


- › Fichte    › Kiefer    › Lärche
- › Meranti    › Eiche
- › weitere Holzarten auf Anfrage

### ZUSATZAUSSTATTUNG

- › Zusätzliche Rahmendichtung
- › Rahmen mit schräger Fase
- › Bankanschluss innen / außen
- › Stulpleiste angefräst
- › Stulpleiste innen
- › Flügelabdeckprofil
- › Flache Schwellen für Balkontüren
- › Glasteilende Sprosse ab 64 mm
- › Sprossen aufgesiegelt, wahlweise mit innenliegendem Abstandshalter
- › Funktionsgläser, wie z.B. Schall-/ Sonnenschutz
- › Sicherheitsausführung bis RC2
- › Beschlag komplett verdeckt liegend
- › PEFC-zertifizierte Ausführung

### STANDARD AUSFÜHRUNG

- › Holzart Kiefer
- › Farben RAL einfarbig
- › Silikon transparent
- › DK-Beschlag Roto NX (Basissicherheit)
- › Griffsitz konstant
- › Ohne Beschlagsabdeckkappen
- › Olivenfarbe bei Fensterfarbe weiß: Olive weiß
- › Olivenfarbe bei Fensterfarbe farbig: Olive EV1
- › Balkontüren mit kleinem Trittschutz, Magnetschnäpper und Ziehgriff außen  
 (-Elementfarbe Weiß: Ziehgriff weiß)  
 (-Elementfarbe RAL: Ziehgriff EV 1)
- › Rahmen 78mm, Flügel 78mm
- › Überschlagdichtung + Mitteldichtung anthrazitgrau
- › Vorgesetzte thermisch getrennte Aluminium-Regenschutzschiene
- › Überfälzte Glasleisten
- › Festverglasung mit Vorlegeband
- › Rahmen gerade
- › Entwässerung in Fensterbankfalz
- › Verglasung 2-fach;  $U_g = 1,1$  W/m<sup>2</sup>K mit warmer Kante (schwarz)

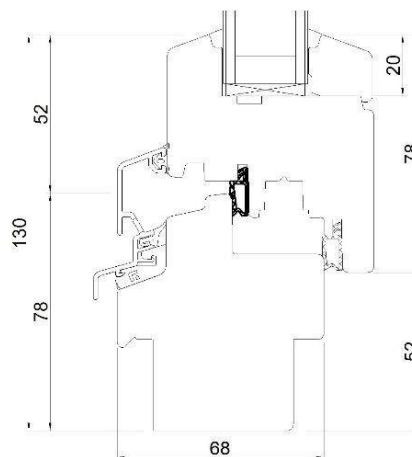

Systemschnitt unten